


М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ  
НА  $P_y$  20—100 МПа (200—1000 кгс/см<sup>2</sup>)**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Издание официальное**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Е.Я. Нейман, Л.Ф. Березин (руководитель темы)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.02.81 № 1137

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9399—75

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 356—80	2.9
ГОСТ 1050—88	2.2
ГОСТ 1497—84	4.4
ГОСТ 4543—71	2.2
ГОСТ 7564—97	4.7
ГОСТ 8479—70	4.7
ГОСТ 9012—59	4.3
ГОСТ 9454—78	4.5
ГОСТ 12816—80	5.6
ГОСТ 16093—81	2.7
ГОСТ 20072—74	2.2
ГОСТ 24643—81	2.8
ГОСТ 24705—81	2.7
ГОСТ 28338—89	2.10

5. Проверен в 1990 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.02.91 № 176

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1986 г., феврале 1991 г. (ИУС 10—86, 5—91)

Редактор В.П. Огурцов  
Технический редактор Н.С. Гришанова  
Корректор Н.И. Гаврищук  
Компьютерная верстка С.В. Рябовой

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 30.09.98. Подписано в печать 18.11.98. Усл.печл. 0,93. Уч.-издл. 0,62.  
Тираж 203 экз. С 1429. Зак. 793.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6  
Плр № 080102

# Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г18

**ГОСТ 9399—81 Фланцы стальные резьбовые на  $P_y$  20—100 МПа (200—1000 кгс/см<sup>2</sup>). Технические условия**

В каком месте	Налечатано	Должно быть
Пункт 2.5. Таблица 3. Примечание	из материалов	разрешенных Госгор-технадзором СССР
Пункт 5.5	Не допускается составлять отдельный паспорт и не маркировать товарным знаком предприятия-изготовителя	Допускается не составлять отдельный паспорт и не маркировать товарным знаком предприятия-изготовителя
По всему тексту стандарта	$P_y$	$P_y$

(ИУС № 2 1983 г.)

## ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ НА $P_v$ 20–100 МПа (200–1000 кгс/см<sup>2</sup>)

## **Технические условия**

ГОСТ  
9399—81

## Threaded steel flanges for Pn 20—100 MPa (200—1000 kgf/cm<sup>2</sup>). Specifications

OKN 41 8411

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на стальные резьбовые фланцы, применяемые в химической и нефтехимической промышленности для арматуры, соединительных частей и трубопроводов с линзовым уплотнением на  $P_y$  20–100 МПа (200–1000 кгс/см<sup>2</sup>) и  $D_y$  6–200 мм с температурой от минус 50 до плюс 510 °С.

Требования, установленные в разд. 1—4, являются обязательными.  
*(Измененная редакция. Изм. № 2).*

## 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

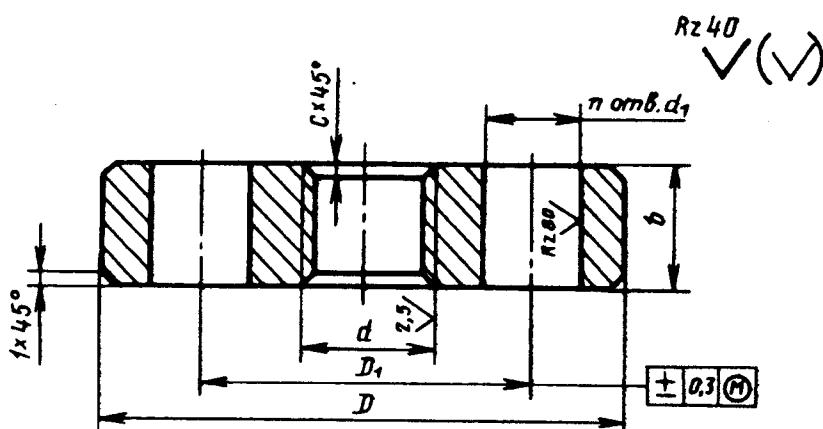


Таблица 1

Размеры в мм							
<i>d</i>	<i>D</i> h14	<i>D<sub>l</sub></i>	<i>b</i> h14	<i>c</i>	<i>d<sub>1</sub></i> H16	<i>n</i>	Масса, кг, не более
M14 × 1,5	70	42	15	1,6	16	3	0,40
M16 × 1,5							0,38
M24 × 2	95	60	20	2,0	18	3	0,95
M33 × 2	105	68					1,10
M42 × 2	115	80	25			4	1,60
M48 × 2	135	95	30		22		2,60

---

Издание официальное

---

**Перепечатка воспрещена**

☆

© Издательство стандартов, 1981  
© ИПК Издательство стандартов, 1998  
Переиздание с Изменениями

## Р а з м е р ы в м м

Продолжение табл. 1

<i>d</i>	<i>D</i> h14	<i>D</i> <sub>1</sub>	<i>b</i> h14	<i>c</i>	<i>d</i> <sub>1</sub> H16	<i>n</i>	Масса, кг, не более	
M56 × 3	165	115	35	2,5	24	6	4,50	
M64 × 3					29		4,25	
M80 × 3	200	145	40		33		7,10	
M100 × 3	225	170	50				10,50	
M110 × 3	245	185	55				14,00	
M125 × 4	260	195			36		15,00	
M135 × 4	290	220	65		39		22,80	
M155 × 4	300	235	70				23,20	
M175 × 6	330	255	80		42		31,65	
M190 × 6	400	305	85		48		55,30	
M215 × 6		315	95		55		55,85	
M240 × 6	460	360	105		59		84,55	
M265 × 6	480	380	130				106,10	
M295 × 6	570	460					164,20	

## П р и м е ч а н и я:

1. Размер M16 × 1,5 допускается только для присоединительных видов арматуры, линзовых отводов и диафрагм.
2. Номинальные диаметры резьбы шпилек под размер *d*<sub>1</sub> указаны в приложении 1.

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я фланца с резьбой M33 × 2 из стали марки 38ХА:

Фланец M33 × 2—38 ХА ГОСТ 9399—81

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фланцы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Марки сталей для изготовления фланцев и параметры их применения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Марка стали	Обозначение стандарта	Предельные параметры применения	
		Температура, °С	Условное давление <i>P</i> <sub>y</sub> , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
35, 40, 45	ГОСТ 1050	От минус 40 до плюс 200	32(320)
30Х	ГОСТ 4543	От минус 50 до плюс 200	63(630)
40Х, 38ХА, 35ХМ, 30ХМА		От минус 50 до плюс 400	80(800)
25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х3МВФ	ГОСТ 20072	От минус 50 до плюс 510	100(1000)

П р и м е ч а н и е. Стали марок 35, 40, 45 допускается применять на *P*<sub>y</sub> до 63 МПа (630 кгс/см<sup>2</sup>) для фланцев толщиной до 35 мм.

2.3. Фланцы должны изготавляться из сортового проката, штампованных заготовок или поковок.

2.4. Заготовки для фланцев должны быть подвергнуты термической обработке (закалке и отпуску). Режимы термической обработки приведены в приложении 2.

2.5. Механические свойства сталей в термически обработанном состоянии при температуре 20 °С должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Марка стали	Условный предел текучести $\sigma_{0,2}$ , МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	Временное сопротивление $\sigma_v$ , МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	Относительное удлинение $\delta_s$ , %	Ударная вязкость $a_w$ , Дж/см <sup>2</sup> (кгс·м/см <sup>2</sup> )	Твердость, НВ			
не менее								
35, 40, 45	275(28)	530(54)	16	59(6)	156—197			
30Х	392(40)	618(63)	15		187—229			
38ХА, 40Х	588(60)	735(75)			235—277			
30ХМА, 35ХМ		13	49(5)	248—293				
25Х1МФ	667(68)				785(80)			
25Х2М1Ф								
20Х3МВФ								

П р и м е ч а н и е. Допускается применять стали марок, разрешенные Госгортехнадзором СССР, если их механические свойства не ниже указанных в табл. 3.

#### (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.6. Сдаточными характеристиками являются: временное сопротивление, условный предел текучести, относительное удлинение и ударная вязкость.

2.7. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705 с полем допуска 6Н по ГОСТ 16093.

2.8. Отклонения от перпендикулярности торцевых поверхностей к оси резьбы — по XII степени точности ГОСТ 24643.

2.9. Условные давления — по ГОСТ 356.

2.10. Условные проходы — по ГОСТ 28338.

2.11. Поверхности фланцев не должны иметь трещин, раковин, плен, заусенцев и других дефектов, снижающих их прочность.

2.12. Поверхность резьбы должна быть чистой и не должна иметь заусенцев и вмятин, препятствующих ввинчиванию проходного калибра.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Каждый фланец должен подвергаться внешнему осмотру на соответствие требованиям пп. 2.10 и 2.11.

3.2. Фланцы должны подвергаться проверке размеров на соответствие пп. 2.1, 2.7 и 2.9.

3.3. Фланцы должна предъявляться к приемке партиями. Партия должна состоять из фланцев одного размера, изготовленных из одной партии заготовок, прошедших совместную термическую обработку.

3.4. Проверку фланцев на соответствие требованиям п. 2.5 следует проводить на основании результатов испытаний каждой партии заготовок.

3.5. Партии заготовок должны составлять из металла одной плавки и одной садки при термической обработке.

3.6. Испытания заготовок на твердость должны проводиться в объеме 100 % от партии.

3.7. Один процент заготовок от партии, но не менее двух фланцев с нижними и верхними значениями твердости в данной партии должны подвергаться испытаниям на соответствие требованиям п. 2.5. Допускается производить отбор заготовок с промежуточными значениями твердости. В этом случае твердость является сдаточной характеристикой.

#### (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.8. При числе заготовок в партии менее 20 допускается определение механических свойств проводить на одной заготовке, при этом твердость также является сдаточной характеристикой.

## С. 4 ГОСТ 9399—81

3.9. Число образцов от каждой заготовки должно быть три: один на растяжение и два на ударную вязкость.

3.10. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей, следует проводить повторные испытания удвоенного числа образцов из тех же заготовок или других этой же партии с той же твердостью только по виду испытаний, давших неудовлетворительный результат.

3.11. Партию считают годной, если повторные испытания дали положительные результаты.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию заготовок допускается предъявлять к приемке вновь после испытания заготовок с последующим уровнем твердости.

3.12. Заготовки с твердостью, не обеспечивающей получение механических свойств, указанных в табл. 3, допускается предъявлять к сдаче после повторной термической обработки с проведением соответствующих испытаний.

Число повторных термических обработок не должно быть более двух. Дополнительный отпуск не считают повторной термической обработкой.

## 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Внешний осмотр следует проводить визуально.

4.2. Размеры фланцев следует проверять универсальными измерительными инструментами.  
*(Измененная редакция, Изм. № 2).*

4.3. Испытание на твердость по Бринеллю — по ГОСТ 9012.

4.4. Испытание на растяжение — по ГОСТ 1497.

4.5. Испытание на ударную вязкость — по ГОСТ 9454 для образца типа 1.

4.6. Механические испытания проводят на тангенциальных или продольных образцах. Допускаются образцы для механических испытаний вырезать из специальной пробы того же сечения, как и заготовки фланцев, прошедших совместную термическую обработку.



*(Измененная редакция, Изм. № 2).*

4.7. Отбор проб для механических испытаний заготовок из сортового проката — по ГОСТ 7564, поковок — по ГОСТ 8479.

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка фланцев в зависимости от марки стали и место маркировки должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

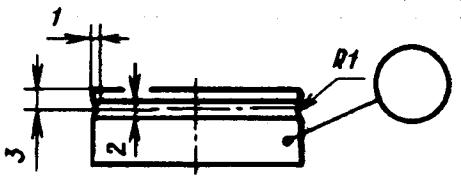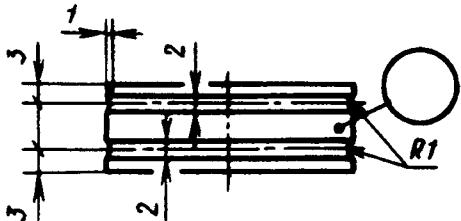Марка стали	Маркировка
35, 40, 45, 30Х	
40Х, 38ХА, 30ХМА, 35ХМ	
25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х3МВФ	

*(Измененная редакция, Изм. № 2).*

5.2. На наружной цилиндрической поверхности каждого фланца должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение резьбы;
- номер партии;
- марка стали.

Маркирование производят ударным способом. Высота знаков маркировки — 4 мм.

5.3. Знаки маркировки должны быть отчетливо видны невооруженным глазом.

5.4. Партия фланцев должна сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие фланцев требованиям настоящего стандарта.

Паспорт должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение резьбы фланца;
- число фланцев;
- номер партии;
- марку стали;
- обозначение настоящего стандарта;
- результаты проведенных испытаний (с указанием даты);
- штамп ОТК.

5.5. (Исключен, Изм. № 1).

5.6. Требования к упаковке и транспортированию — по ГОСТ 12816.

5.7. Фланцы должны храниться в закрытом помещении.

## ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШПИЛЬКИ

Номинальный диаметр резьбы шпильки	Диаметр отверстия $d_1$ под шпильки, мм	Номинальный диаметр резьбы шпильки	Диаметр отверстия $d_1$ под шпильки, мм
M14	16	M33	36
M16	18	M36	39
M20	22	M39	42
M22	24	M45	48
M27	29	M52	55
M30	33	M56	59

## РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОВОК

Марка стали	Температура нагрева, °C	Охлаждающая среда	Температура нагрева, °C	Охлаждающая среда	
			при закалке		
35	860—880	Вода или масло	560—640	Воздух	
40	850—870		580—620		
45	840—860		600—630		
30Х	850—870		520—570	Вода	
38ХА			530—580		
40Х	850—880		620—660		
30ХМА			660—680		
35ХМ	840—870	Масло	680—700	Воздух	
25Х1МФ	930—950				
20Х3МВФ	1030—1060				
25Х2М1Ф	Двойная нормализация: 1030—1050 и 950—970	Воздух			

Примечание. Температуру нагрева уточняет предприятие-изготовитель.